

TECHNISCHE DATEN

REVERSIERBARE VIBRATIONSPLATTEN

BPR 25/40, BPR 25/40 D



Robust und zuverlässig
Bester Komponentenschutz




Präzise und sicher bedienbar
Komfort-Hebel-Steuerung



Einfacher und sicherer Transport
Transporträder (optional)

Frachtangaben in m3

BPR 25/40	0,385
BPR 25/40 D	0,432

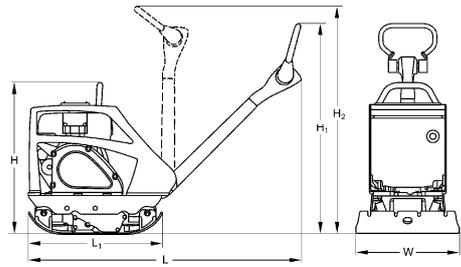

Standardausrüstung

- Motorschutzverkleidung
- Komfort-Hebel-Steuerung
- Schwingungsarme Führungsdeichsel
- Höhenverstellbare Führungsdeichsel
- Führungsdeichsel in Transport- und Arbeitsposition arretierbar
- Vibrations- und Drehzahlverstellung an Führungsdeichsel
- Hochverschleißfeste pulverbeschichtete Grundplatte
- Allseitig geschützter Keilriemen
- Reversierstarter
- Rückfahrtschutteinrichtung
- Abschaltautomatik bei Ölmangel (BPR25/40)
- Dekompressionsautomatik (BPR25/40D)
- 3-2-1 Garantie

Zusatzausrüstung

- Wasserberieselung (+13kg)
- Werkzeug
- Sonderlackierung
- Kunststoffmatte
- Transporträder, pannensicher (+4kg)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR25/40D)

Maße in mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BPR 25/40	660	930	1080	1460	650	400
BPR 25/40 D	740	930	1080	1460	650	400

Technische Daten

Gewichte

Betriebsgewicht CECE (W)	kg	135	150
Eigengewicht	kg	132	147

Abmessungen

Standard - Arbeitsbreite	mm	400	400
Geringste Durchfahrtshöhe	mm	660	740
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. min.	mm	930	930
Höhe b. Extremst. d. Führungsb. max.	mm	1.250	1.250

Fahreigenschaften

Arbeitsgeschwindigkeit max.	m/min	25	25
Max. Steigfähigkeit (bodenabhängig)	%	30	30

Antrieb

Motorhersteller	Honda	Hatz	
Typ	GX 160	1B20	
Abgasstufe	Stage V / CARB P.	Stage V	
Kühlung	Luft	Luft	
Anzahl der Zylinder	1	1	
Leistung SAE J 1349	kW	3,6	
Leistung ISO 3046	kW		3,1
Drehzahl	min-1	3.600	3.000
Antriebsart	mech.	mech.	
Kraftstoff	Benzin	Diesel	
Kraftstoffverbrauch i.M. bei Betrieb	l/h	1,1	0,7

Erregersystem

Frequenz	Hz	85	85
Zentrifugalkraft	kN	25	25
Amplitude	mm	1,55	1,55

Füllmengen

Kraftstoff	l	3,1	3,0
Wasser	l	12,0	12,0

Technische Änderungen vorbehalten. Maschinen können mit Sonderzubehör abgebildet sein.



PRD 692 65 010

240523 Sa05

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 Postfach 5162
 D-56149 Boppard
 Tel. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

